


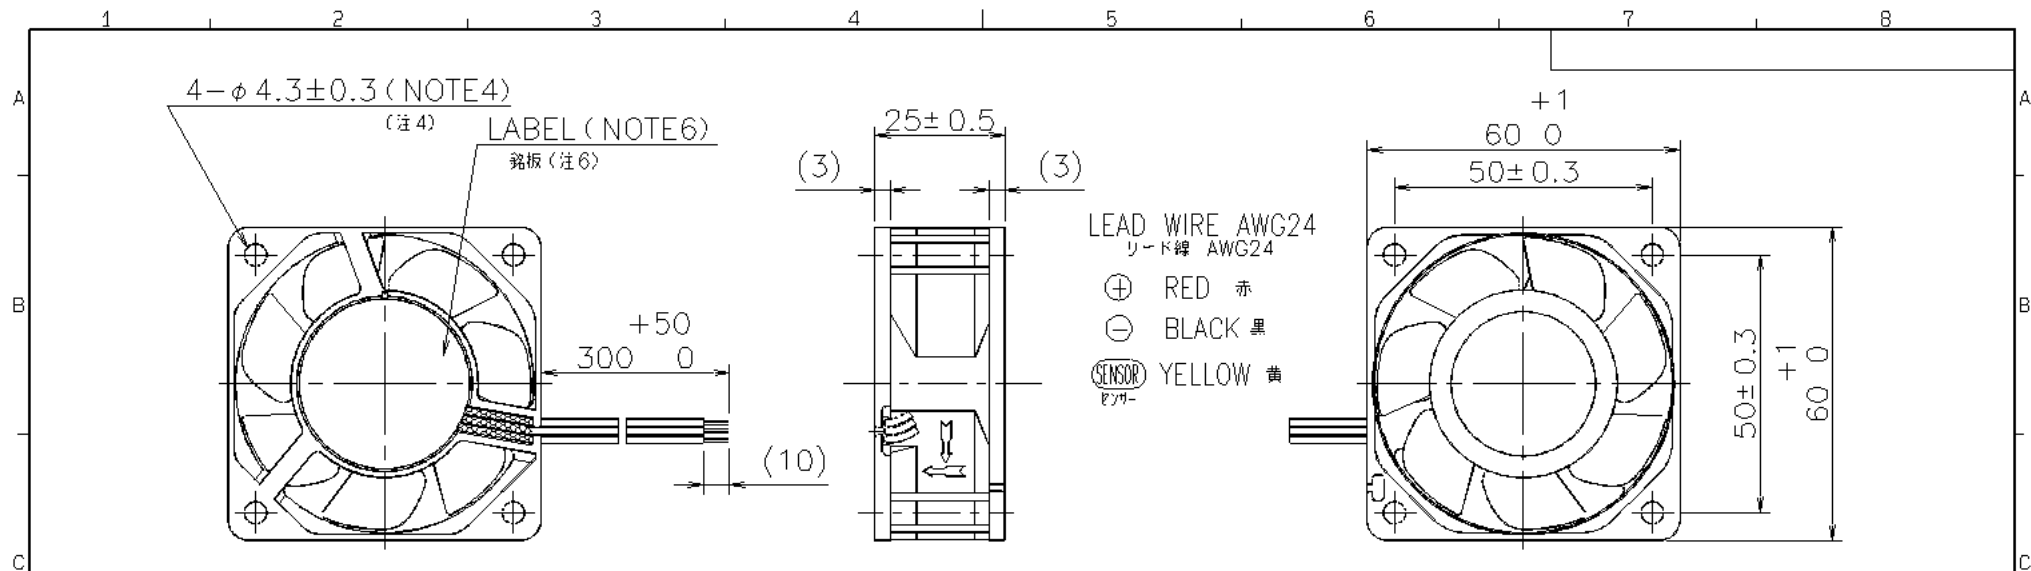


RATED VOLTAGE 定格電圧	12 V DC
OPERATING VOLTAGE 使用電圧範囲	RATED VOLTAGE ±15 % (10.2 V DC ~ 13.8 V DC) 定格電圧±15 % (DC10.2 V~DC 13.8 V)
RATED CURRENT 定格電流	0.14 A MAX. AT 12 V DC 0.14 A 以下 (DC12 Vにて)
RATED SPEED 定格回転速度	3800 min ⁻¹ AT 12 V DC (NOMINAL) 3800 min ⁻¹ (中心値) (DC12 Vにて)
INSULATION RESISTANCE 絶縁抵抗	10 MΩ MIN. AT 500 V DC (NOTE2) DC500 Vメガーにて10 MΩ以上 (注2)
DIELECTRIC STRENGTH 絶縁耐圧	ONE MINUTE AT 500 V AC, 50/60 Hz (NOTE2) AC50/60 Hz, 500 Vにて1分間耐えること (注2)
OPERATING TEMP. RANGE 使用温度範囲	-10 °C ~ +70 °C
SOUND PRESSURE LEVEL 音圧レベル	28 dB [A] (NOMINAL) (NOTE1) 28 dB (A) (中心値) (注1)
MASS 質量	APPROX. 110 g 約 110 g
MATERIAL 材質	FRAME, IMPELLER : PLASTICS フレーム・羽根 : 樹脂成形品

NOTE:
注

1. MEASURED AT 1 m DISTANCE FROM THE AIR INLET.
ファン吸込側より1 mにて測定する。
2. MEASURED BETWEEN THE LEAD WIRES AND THE FRAME.
リード線導体部とフレームとの間。
3. MOTOR IS PROTECTED FROM DAMAGE OF LOCKED ROTOR
CONDITION AT THE OPERATING VOLTAGE.
ファン拘束時焼損の恐れはない。
4. RECOMMENDED SCREW TORQUE IS 0.78 N·m MAX.
取付時のネジの推奨する締付トルクは0.78 N·m以下。
5. FOR SENSOR SPEC., SEE 9D0001H011.
センサー仕様は、9D0001H011による。
6. PRINT PRODUCT NAME, MODEL No.,
MANUFACTURER, AND MANUFACTURE DATE ETC.
品名、型名、製造会社名 及び 製造年月日等を表示する。
7. ALL ELECTRICAL PARTS IN THIS FAN MOTOR HAVE
BEEN COATED WITH A LAYER OF RESIN.
本ファンモータは、活電部に樹脂コーティングを施しています。

PERFORMANCE CURVES

風量-静圧特性例

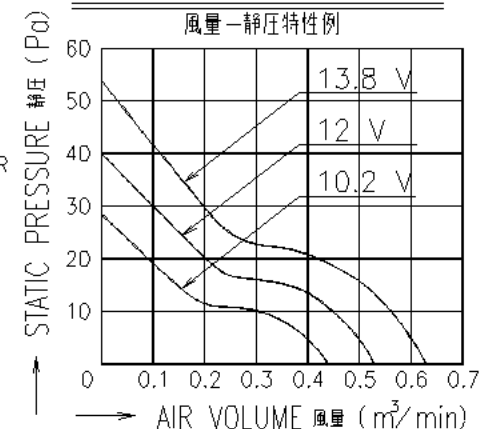

				承認 APPROVED BY F. Siga 05-01-17	12 V H SPEED PULSE SENSOR 12 V H スピード パルスセンサー
			単位 UNIT mm	審査 CHECKED BY M. Murata 05-01-17	名称 TITLE SAN ACE 60W(WP) サンエース60W WPタイプ
B	E0066563	05-01-13	尺目 SCALE	設計 DESIGNED BY H. KATO 05-01-13	
A	新規作成 加藤	04-12-17			
記号 REV.	記号 DESCRIPTION	日付 DATE			
山洋電気株式会社 SANYO DENKI CO., LTD.			図番 DWG NO. 9WP0612H401		REV. 1005/2771

A3G-F1

1005/2771